


8. Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.



Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykle odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495} Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (WEEE). Jeśli jest to możliwe proszę wyjąć z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

Utylizacja

Jeśli chcesz zutylizować urządzenie, zrób to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nazwa: Ozonator powietrza z timerem
Model: VIAKEN Vairo-2108

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Copyright Information
Copyright © 2016 Viaken.
All rights reserved.

Informacje, specyfikacja oraz ilustracje zawarte w tej instrukcji oparte są na najnowszych informacjach aktualnych w momencie drukowania Instrukcji. Firma Viaken zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w dowolnej chwili bez informowania o tym

1. Zasady bezpieczeństwa

UWAGA! PRZED URUCHOMIENIEM OZONATORA NALEŻY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INFORMACJE ORAZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DOŁĄCZONĄ DO URZĄDZENIA!

PAMIĘTAJ! OZON JEST SZKODLIWY DLA CZŁOWIEKA ROŚLIN ORAZ ZWIERZĄT, PODCZAS OZONOWANIA NIE WOLNO PRZEBYWAĆ W POMIESZCZENIU!

PODSTAWOWE INFORMACJE

ppm (jedna cząstka na milion)

1% = 10.000 ppm

1 ppm = 2,14 mg O₃/m³

Okres połowicznego rozpadu ok. 20-30 minut

Ozon jest cięższy od powietrza prawie dwukrotnie.

BHP

UWAGA OZON JEST SZKODLIWY DLA CZŁOWIEKA ROŚLIN I ZWIERZĄT

Normy:

0,1ppm - 8h

0,3 ppm -15 min.

Maska pełno twarzowa

Filtr do maski dla NO (błękitny)

Objawy zatrucia ozonem:

Ból głowy

Kaszel

Podrażnienie oczu

W przypadku objawów należy natychmiast wyjść na świeże powietrze

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DO PROCESU OZONOWANIA

1. Zlokalizować i usunąć przyczynę problemu

2. Wynieść z pomieszczenia zwierzęta i rośliny

3. Uszczelnić pomieszczenie (kratki wentylacyjne, drzwi, itp.)

4. Wynieść dzieła sztuki.

5. Wartościowe rzeczy można owinać folią stretch (sprzęt RTV)

ROZSTAWIENIE GENERATORA OZONU

Urządzenie powinno stać na podwyższeniu (nie na podłodze, ozon opada). Aby lepiej rozprowadzić ozon możemy wykorzystać dodatkowe wentylatory. Opuszczenie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed wstępem osób trzecich.

MONITOROWANIE PROCESU

Należy sprawdzać szczelności pomieszczenia, czy ozon nie wydobywa się na zewnątrz np. na klatkę schodową)

ZAKOŃCZENIE PROCESU

Po wyłączeniu generatora należy poczekać 30 minut aby wykorzystać naprodukowany ozon.

Należy wywietrzyć pomieszczenie 15 - 20 min. do uzyskania bezpiecznego stężenia (0,1ppm)

Jeśli z pomieszczenia nikt nie będzie korzystał nie trzeba wietrzyć, można pozwolić aby ozon sam uległ rozpadowi.

7. Serwis.

Adres centrum serwisowego.

Viaken Centrum Serwisowe:

Strona internetowa: www.viaken.pl

Email: biuro@viaken.pl

Adres: Paproci 8, 30-714 Kraków, Polska.

Telefon stacjonarny: (0-12)257-10-16

Telefon komórkowy: 696-906-696

5. Ozonowanie pojazdu

UWAGI

- PODCZAS OZONOWANIA W POJEŹDZIE NIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ ŻADNA OSOBA.
- PO OZONOWANIU NALEŻY WYWIETRZYĆ SAMOCHÓD (10-15min)
- NIE NALEŻY OZONOWAĆ POJAZDU, KTÓRY JEST WYSTAWIONY NA INTENSYWNE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH. W TEMPERATURZE POWYŻEJ 25 STOPNI OZON ULEGA DEGENERACJI I JEGO DZIAŁANIE STAJE SIĘ ZNACZNIE MNIEJ SKUTECZNE. W TAKIM WYPADKU PRZED ZABIEGIEM OZONOWANIA ZALECA SIĘ OCHŁODZENIE WNĘTRZA POJAZDU.
- NALEŻY USUNĄĆ Z AUTA WSZYSTKIE ŹRÓDŁA ZAPACHÓW (DRZEWKA ZAPACHOWE, PERFUMY).
- ZALECA SIĘ WYMIANĘ FILTRA PRZECIWPYŁKOWEGO.

PROCEDURA OZONOWANIA POJAZDU

- Wymienić filtr przeciwpyłkowy na nowy, jeżeli jest zamontowany.
- Ustawić nadmuch na pobór powietrza z wewnątrz (obieg zamknięty), a nawiew na maksimum, ustawić temperaturę na minimum,
- Włączyć klimatyzację.
- Ozonator stawiamy pod nogami pasażera.
- Włączamy zapłon i zamykamy samochód.
- Ozonujemy przez 30 minut.
- Wietrzymy samochód przez 5 minut
- Czynność powtarzamy 3 razy, czyli 3 x 30 minut ozonowanie + 3 x 5 min wietrzenie.

6. Inne zastosowanie

Hotele, Biura, Domy, Mieszkania, Kuchnie i wiele innych...

Usuwa nieprzyjemne zapachy, odświeża, dezynfekuje i ozonuje powietrze w pomieszczeniach. Zabija bakterie drobnoustroje chorobotwórcze, wirusy, pleśń, grzyby, alergeny, roztocze.

WSKAZÓWKI

Pomieszczenie o dużej kubaturze można podzielić na mniejsze za pomocą folii.

W przypadku kilku mniejszych pomieszczeń, można ozonować pomieszczenie po pomieszczeniu

Zapach ozonu wyczuwalny po procesie nie świadczy o jego obecności. Pojawiająca się mgła to naturalne zjawisko spowodowane reakcją ozonu z lotnymi związkami organicznymi

JAK DŁUGO OZONOWAĆ?

Brak reguły, każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie, należy ozonować do uzyskania oczekiwanego skutku, czas zależy od rodzaju zapachu, intensywności, oraz jak głęboko wniknął.. Ozonowanie może trwać od 15min do 2h, w niektórych przypadkach dłużej.

Łatwe do usunięcia zapachy to: dym z papierosów, przypalona żywność oraz zapachy, które wniknęły w ściany drogą powietrzną. Zapachy trudniejsze do usunięcia to mocz, rozlane substancje, zapachy które wniknęły w ściany w formie cieczy.

WPLYW OZONU NA PRZEDMIOTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W POMIESZCZENIU

Ozon to utleniacz, przyspiesza starzenie przedmiotów. Aby wyrządzić szkody potrzebne jest bardzo wysokie stężenie oraz długi czas ekspozycji, przy typowym procesie, ozon nie wpływa na wyposażenie pomieszczenia.

ODGRZYBIANIE

Najpierw należy usunąć przyczynę powstania problemu, ozon działa powierzchniowo i nie usuwa grzyba ze ścian, zarażone miejsce trzeba nasaczyć płynem grzybobójczym.

Po odgrzybianiu chemicznym można przeprowadzić proces ozonowania, aby zlikwidować zarodniki z powietrza oraz usunąć zapach.



OSTRZEŻENIE

- Generatorsa nie powinni obsługiwać ludzie z zaburzeniami węchu.
- Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół urządzenia przed jego użyciem
- Nie należy sprawdzać produkcji ozonu poprzez bezpośrednie wachanie wylotu generatora.
- Krótkotrwałe wdychanie ozonu w wysokich stężeniach jak i długotrwałe wdychanie ozonu w niższych stężeniach może spowodować poważne negatywne skutki fizjologiczne. NIE WOLNO wdychać ozonu bezpośrednio z urządzenia.

2. Dane techniczne

Model: VIAKEN Vairo-2108
Napięcie zasilania: AC 220-240 V/Hz
Max Moc: 145W
Akcesoria: pilot
Wymiary: 420/310/121 mm
Waga: 3,64 kg
Timer: 15, 30, 60, 120
Wydajność ozonu: 7000 mg/h

3. Opis urządzenia

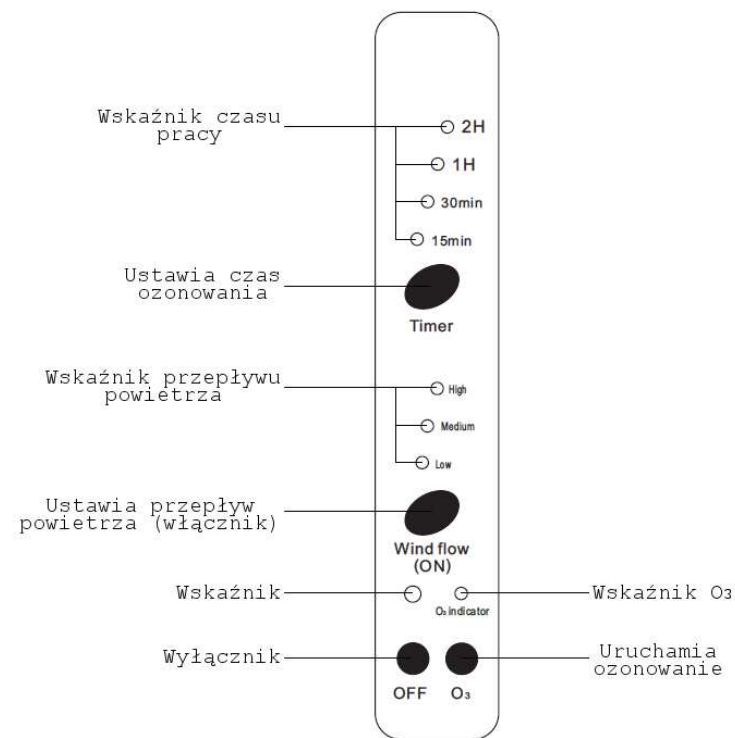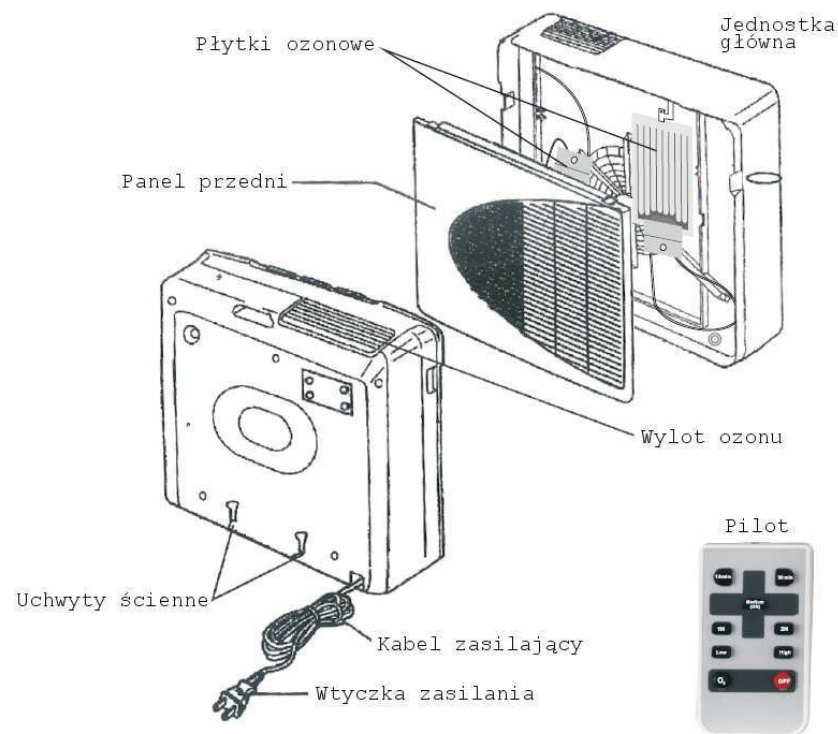

PANEL OBSŁUGI

4. Uruchomienie ozonatora

- Wciśnij przewód zasilania do gniazdka z prądem
- Naciśnij przycisk zasilania w lewym dolnym rogu z przodu obudowy, zapali się czerwona dioda LED
- Naciśnij żółty przycisk wentylatora, przepływ powietrza będzie ustawiony na LOW zapali się zielona dioda LED
- Ustaw prędkość wentylatora według potrzeby (Low - niska, Medium - średnia, High - wysoka)
- Naciśnij żółty przycisk uruchamiania ozonowania dioda LED zapali się, ozon nie będzie generowany jeżeli wentylator jest wyłączony
- Urządzenie automatycznie ustawia timer na 30 minut, możesz zmodyfikować czas przyciskiem Timer
- Urządzenie przestanie generować ozon po wyznaczonym czasie pracy